

スチール衝立

SPAND SCREEN


スパンド・スクリーン



手軽に設置でき移動も簡単。
あらゆる空間を機能的にレイアウトします。



■レイアウト例

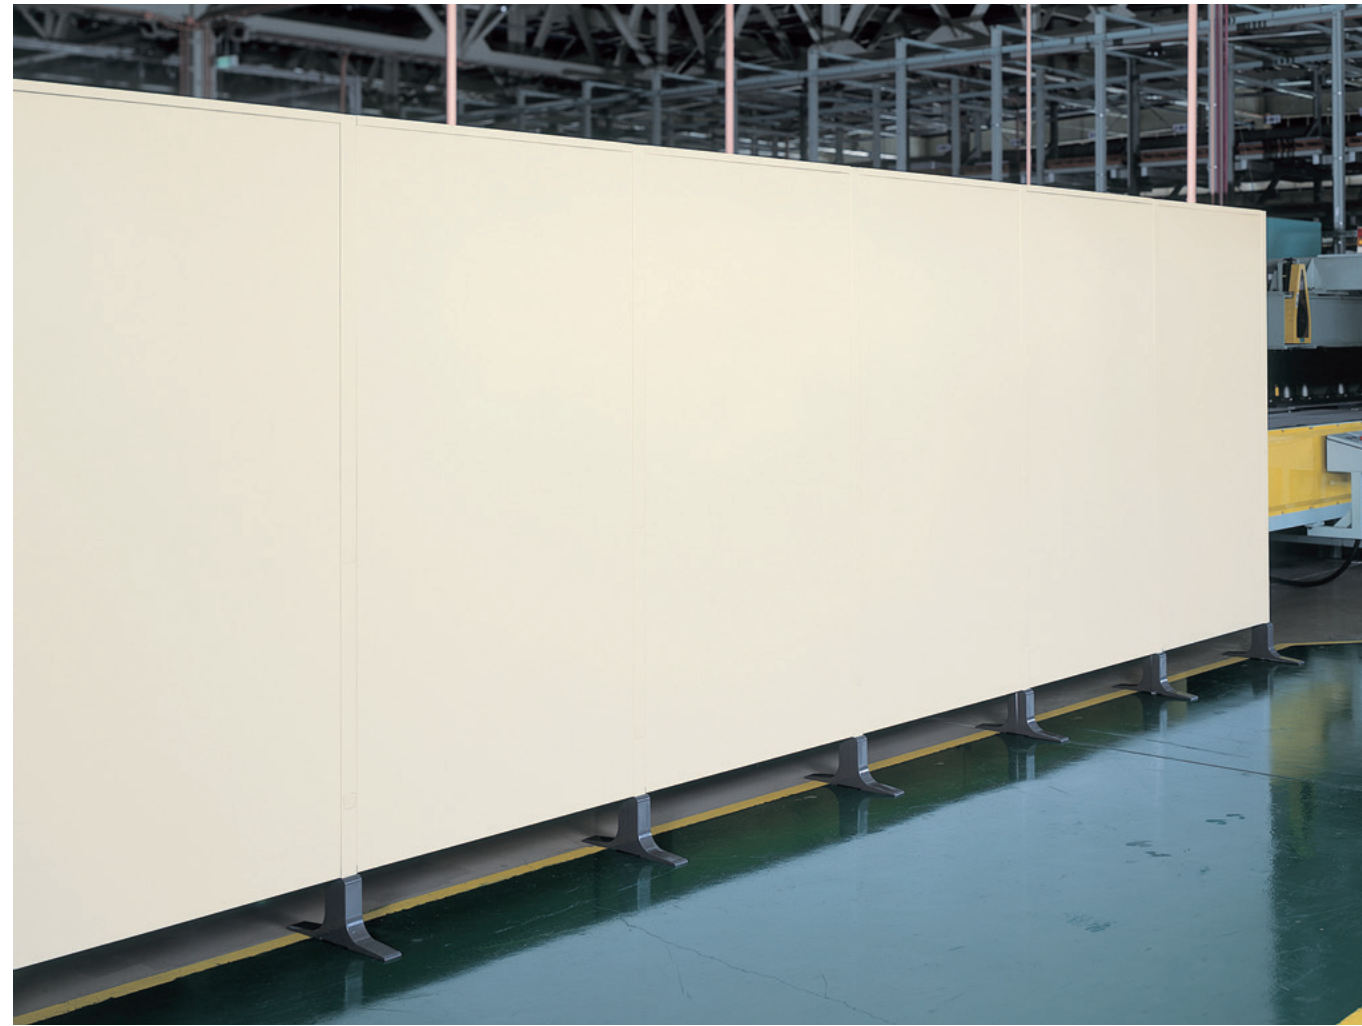

●パネル高さ／1800H



●パネル高さ／1500H 透明アクリル使用

工場の工程間の仕切りや通路づくりなどにも、連続使用で対応します。レイアウトも自由自在。ラインや動線の明確化、安全確保にも利用されています。また、破損の危険性のある場所では、窓部の素材にアクリルなどを用いることをおすすめします。



工場のラインの一角に執務コーナーを設置した例。

●パネル高さ／1800H

フロアの一角に応接コーナーを設置。手軽に設置でき移動も簡単な「スパンド・スクリーン」。応接コーナー、打合せコーナーには、背の低いパネルの組み合わせで。ある程度の開放感を保ちながら、同時にプライバシーも確保します。

●パネル高さ／1500H
型板ガラス使用



フロア内に独立した空間を作りたい……このようなご要望にも「スパンド・スクリーン」はお応えします。会議室や更衣室などプライベートな空間づくりには、背の高いパネルとドアパネルを用います。ドライバー一本で、短時間で部屋づくりを可能にします。

●パネル高さ／1800H
ドア付、型板ガラス使用



マグネットが使用できるので掲示板としての機能も果たします。

●パネル高さ／1800H

シンプルさゆえの多様性。 ポールとパネルの多彩な組み合わせで、 さまざまな機能空間を自由にレイアウト。

■基本構造

4種類の高さのポール、7種類の幅のパネルの組み合わせ。ノックダウン方式による生産なので、組み立てはドライバー1本でOK。作業も短時間。自由にレイアウトを可能にします。

●ポール

4種類の高さを用意。使わないホールにはホールカバーで目隠しをします。
※スチール製（塗装仕上げ）

●パネル

7種類の幅を用意
※カラー鋼板製

●組み立ては簡単

ポールの四方に設けられたホールに、パネルの爪をはめ込むことでL字、十字、T字などさまざまにセットアップできます。




●窓部

通常、型板ガラスが使用されますが、用途・目的に応じて透明ガラス、アクリルボード、塩化ビニール等の素材が使用できます。
※素材はお客様のご指定により決定します。
※3～5mm厚の素材であれば使用可能です。



●汚れにも強く、拭き取りも手軽

■巾モジュール

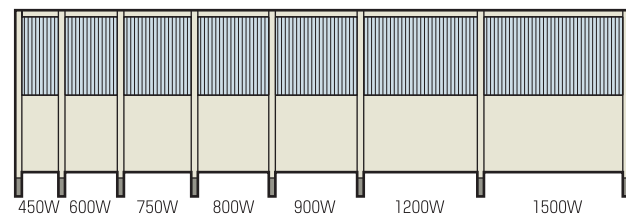

●1200H

もっとも低いタイプ。座った状態での目隠しとなり、立てばパネル越しにコミュニケーションも。

●1500H

目の高さで仕切るタイプ。座った状態でのプライベートな空間づくりに。


●1800H

比較的高く仕切る場合に用います。ドアを組み込むことで、上部開放型の独立空間を作り上げます。


●2100H

もっとも高いタイプです。より独立性の高い空間づくりに用います。

■高さモジュール

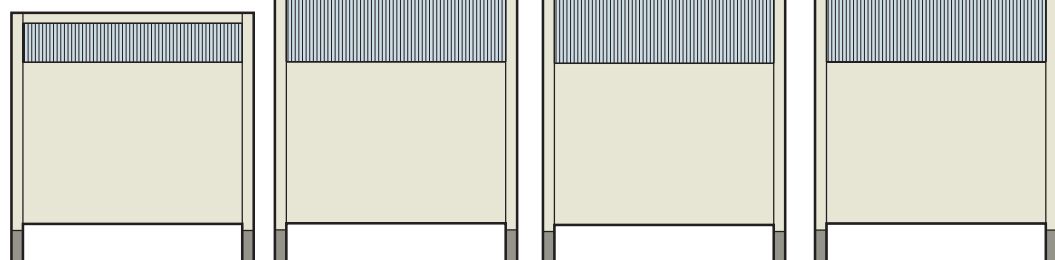

■基本配置図

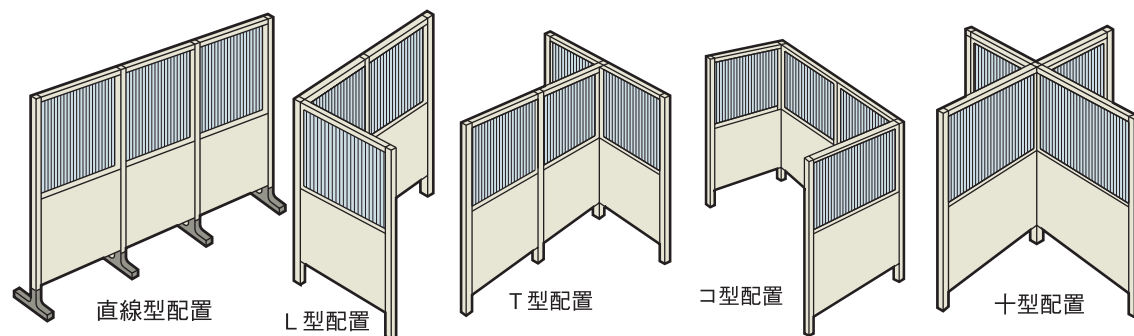

ちょっとした工夫で、 使い方にもバリエーションが。 設置場所、用途も広がります。

■窓部

用途・目的に合わせて、素材を替えることで使用範囲も広がります。工場などの破損の危険がある場所ではアクリル、塩ビを用いることで安全性も確保できます。

●型板ガラス使用




●透明ガラス使用



●アクリルボード使用（オプション）

■脚部

材質：ABS樹脂製
色：ダークブラウン（F25近似色）





■巾木（オプション）

パネル下部の目隠しとして使用します。ワンタッチで取り付け、取り外しOK。取り付けすることで、パネルのイメージも変わります。



■キャスター（オプション）

ブラケットにキャスターを付けることで、移動する掲示板や衝立としてもご利用いただけます。
※キャスター付は高さが71mm高くなります。
※キャスター付の場合は高さ1800mmまでとなります。

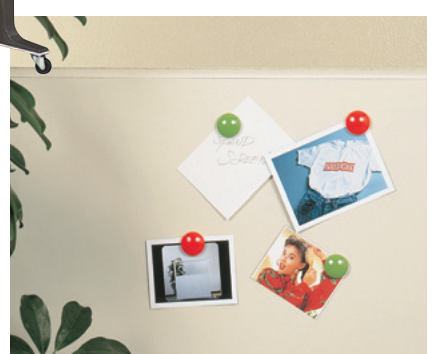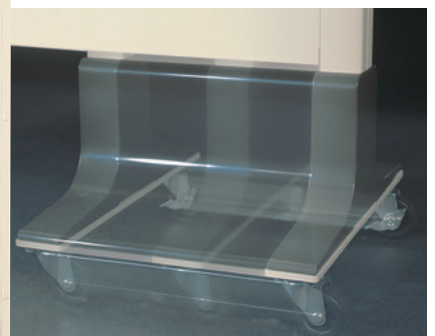

●スチール製なので、マグネットも使用できます。

商品一覧表

基本タイプ・パターン

100N-1		ガラス寸法 W×H (mm)	450W	404×199
		600W	554×199	
		750W	704×199	
		800W	754×199	
		900W	854×199	
		1200W	1154×199	
		1500W	1454×199	
		単位:mm		
100N-1		ガラス寸法 W×H (mm)	450W	404×502
		600W	554×502	
		750W	704×502	
		800W	754×502	
		900W	854×502	
		1200W	1154×502	
		1500W	1454×502	
		単位:mm		
100N-1		ガラス寸法 W×H (mm)	450W	404×802
		600W	554×802	
		750W	704×802	
		800W	754×802	
		900W	854×802	
		1200W	1154×802	
		1500W	1454×802	
		単位:mm		
100N-2		ガラス寸法 W×H (mm)	450W	396×1102
		600W	546×1102	
		750W	696×1102	
		800W	746×1102	
		900W	846×1102	
		1200W	1146×1102	
		1500W	1446×1102	
		単位:mm		

主要部材仕様

名 称	材 質	仕上、その他
ボール(径42mm×42mm)	スチール製	塗装仕上げ パールホワイト(F3色)
パネル(厚さ40mm)	スチール製	カラー鋼板 パールホワイト(F3色)
ドアパネル(厚さ32mm)	スチール製	カラー鋼板 パールホワイト(F3色)
ドアロック	ステンレス製	ゴール ULW-5E、BS89(鍵付き)
トップフレーム	スチール製	塗装仕上げ パールホワイト(F3色)
ブラケットカバー	ABS樹脂製	ダークブラウン(F25近似色)

オプション

●巾木	●硬質塩化ビニル製 ●ダークブラウン (F25近似色) ●パネル巾に合わせて ・450W ・600W ・750W ・800W ・900W ・1200W ・1500Wを準備
●キャスター・ストッパー機能付 (キャスター付の場合は高さ1800mmまでとなります) ※オプション品については、常備在庫品ではございません。 あらかじめ納期のお打合せが必要です。	

カラー

●パネル・ボール	●巾木・ブラケットカバー
パールホワイト (F3色)	ダークブラウン (F25近似色)
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。 あらかじめ御了承下さい。	

1800H					ガラス寸法 W×H (mm)
					A 735×788
					B子ドア 218×788
2100H					ガラス寸法 W×H (mm)
					A 735×788
					Bドア上 846×266
					C (ドア2100H) 735×1088
※印については、常備在庫品ではございません。 あらかじめ納期のお打ち合わせが必要です。					ドア開き勝手 右開き 左開き



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93 <https://www.comany.co.jp/>

☐ お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

 **0120-832-323** 月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM